Nano Turbo



DONNÉES TECHNIQUES

Volume du bassin		≤ 25m³
Référence : PC-NANO-TBO		
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	2 950
	Puissance consommée (W)	560
	COP	5,32
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2 270
	Puissance consommée (W)	520
	COP	4,37
Alimentation		Mono 230V / 50Hz
Puissance max. (W)		900
Intensité max. (A)		4,02
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C
Plage de fonctionnement		-7°C / 43°C
Débit (m³/h)		1,3
Réfrigérant		R32
Dimensions de l'emballage (mm)		415 x 460 x 380
Dimensions (mm)		385 x 400 x 280
Poids net / brut (kg)		20 / 22
Bruit à 1 m (dB(A))		<45
Bruit à 4 m (dB(A))		<36
Bruit à 10 m (dB(A))		**<29**
Type de compresseur		Rotatif
Marque du compresseur		**TOSHIBA / GREE**
Echangeur		Twisted Tech© Titane
Fonction		**Chauffage / Refroidissement**
Pertes en charge (mCE)		0,8

STANDARD E.U.
CERTIFIÉ T.Ü.V.

Informations données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis

ACCESSOIRES INCLUS


Packaging cartonné

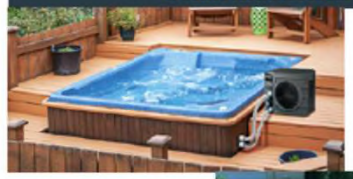
Manuel d'installation et d'utilisation multilangues



Connecteurs PVC Ø 32-38m

Prise électrique de 5m avec protection différentielle 10 mA


COMPATIBLE AVEC


Les spas <25m³

Les petits bassins <25m³



Les piscines hors-sol